



FICHE TECHNIQUE GUÉRANDE



Finition autoclave gris / Porte battante pleine et décalée sous la partie auvent / Option : Fermeture pleine sur partie auvent



Toutes nos constructions sont conçues et fabriquées dans nos usines. Nous sommes fiers de contribuer au développement de l'économie française par l'emploi d'une main d'œuvre locale qualifiée, ainsi que par l'utilisation de bois provenant de nos massifs forestiers.


**SUR MESURE
CONSULTEZ-NOUS**

MODULAND®

358 Chemin de Rosarge
ZI de Rosarge
01700 MIRIBEL

Tél. : + 33 (0)4 78 30 40 90
@ : contact@moduland.com
Site : www.moduland.com

CONFIGURATION STANDARD

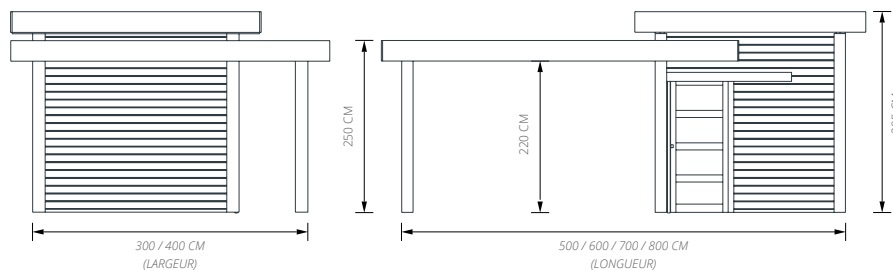

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Type de bois :

- Essence de bois : Epicéa
- Finition : Raboté

Assemblages :

- Tradifix® / Astufix® / Evolufix®

Traitement autoclave :

- Teinte : Marron ou Gris (au choix)

Fixation au sol :

- Pieds de poteaux réglables en acier galvanisé
- Goujons d'ancrage 8 x 90 mm au sol
- Tirefonds 8 x 80 mm sur les poteaux

Composition de la structure :

- Poteaux contrecollés 180 x 180 mm
- Bras de renforts avec chevilles bois
- Pannes contrecollées
- Solives intermédiaires de support toiture
- Plancher de toiture, épaisseur 19 mm
- Bandeaux de finition
- Quincaillerie de montage

Composition des fermetures (annexe) :

- Rainurages sur poteaux + Poutre de fondation
- Fermeture en madriers double rainurages, épaisseur 44 mm

Composition des menuiseries :

- 1 Bloc-porte coulissant un vantail 930 x 1970 mm vitré, vitrage sablé épaisseur 6 mm
- Poignée creuse, serrure de sûreté et cylindre européen

Composition de la couverture :

- Membrane EPDM noire épaisseur 1.20 mm
- Profils de finition aluminium en périphérie
- Naissance PVC et descente zinc Ø 80 mm
- Colle et quincaillerie de montage

Instructions de montage :

- Plans et notices de montage
- Numérotation et repérage des pièces
- Mise en oeuvre sur dalle béton

Garantie fabricant :

- Durée : 10 ans (voir les conditions)

REFERENCES STANDARDS

LARGEUR x LONGUEUR	DIMENSIONS ANNEXE	DIMENSIONS AUVENT	GUÉRANDE
300 x 500 cm	200 x 300 cm	300 x 200 cm	GD3050-30
300 x 600 cm	200 x 300 cm	300 x 300 cm	GD3060-30
300 x 700 cm	200 x 300 cm	300 x 400 cm	GD3070-30
300 x 800 cm	200 x 300 cm	300 x 500 cm	GD3080-30
400 x 500 cm	300 x 300 cm	400 x 200 cm	GD4050-30
400 x 600 cm	300 x 300 cm	400 x 300 cm	GD4060-30
400 x 700 cm	300 x 300 cm	400 x 400 cm	GD4070-30
400 x 800 cm	300 x 300 cm	400 x 500 cm	GD4080-30