



FICHE TECHNIQUE LAVAL



Finition autoclave marron / Habillage des bandeaux en aluminium / Avancée de toiture / Sans débord de toiture

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Type de bois :

- Essence de bois : Epicéa
- Finition : Raboté

Assemblages :

- Tradifix® / Astufix®

Traitement autoclave :

- Teinte : Marron ou Gris (au choix)

Fixation au sol :

- Pieds de poteaux réglables en acier galvanisé
- Goujons d'ancrage 8 x 90 mm au sol
- Tirefonds 8 x 80 mm sur les poteaux

Composition de la structure :

- Poteaux contrecollés 180 x 180 mm
- Bras de renforts avec chevilles bois
- Pannes contrecollées
- Solives intermédiaires de support toiture
- Plancher de toiture, épaisseur 19 mm
- Bandeaux de finition
- Quincaillerie de montage

Composition de la couverture :

- Membrane EPDM noire épaisseur 1.20 mm
- Profils de finition aluminium en périphérie
- Naissance PVC et descente zinc Ø 80 mm
- Colle et quincaillerie de montage

Instructions de montage :

- Plans et notices de montage
- Numérotation et repérage des pièces
- Mise en oeuvre sur plots ou dalle béton

Garantie fabricant :


- Durée : 10 ans (voir les conditions)



Toutes nos constructions sont conçues et fabriquées dans nos usines. Nous sommes fiers de contribuer au développement de l'économie française par l'emploi d'une main d'oeuvre locale qualifiée, ainsi que par l'utilisation de bois provenant de nos massifs forestiers.

**SUR MESURE
CONSULTEZ-NOUS**

CONFIGURATION : INDEPENDANT

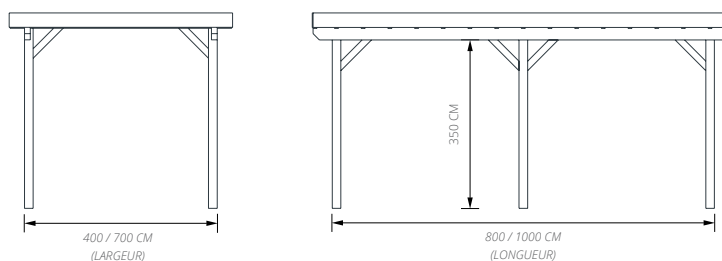

REFERENCES STANDARDS

LARGEUR x LONGUEUR	LAVAL INDEPENDANT (I)
400 x 800 cm	LA4080-I
400 x 1000 cm	LA40100-I
700 x 800 cm	LA7080-I
700 x 1000 cm	LA70100-I

MODULAND®

358 Chemin de Rosarge
ZI de Rosarge
01700 MIRIBEL

Tél. : + 33 (0)4 78 30 40 90
@ : contact@moduland.com
Site : www.moduland.com

www.moduland.fr