



FICHE TECHNIQUE VANNES



Lasure non comprise / Configuration sur mesure avec fermetures ajourées

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Type de bois :

- Essence de bois : Epicéa
- Finition : Raboté

Assemblages :

- Tradifix® / Astufix® / Evolufix®

Traitement autoclave :

- Teinte : Marron ou Gris (au choix)

Fixation au sol :

- Pieds de poteaux réglables en acier galvanisé
- Goujons d'ancrage 8 x 90 mm au sol
- Tirefonds 8 x 80 mm sur les poteaux

Composition de la structure :

- Poteaux contrecollés 180 x 180 mm
- Bras de renforts avec chevilles bois
- Pannes contrecollées
- Solives intermédiaires de support toiture
- Plancher de toiture, épaisseur 19 mm
- Bandeaux de finition
- Quincaillerie de montage

Composition des fermetures (2 côtés) :

- Rainurages sur poteaux
- Poutre de fondation 45 x 70 mm
- Fermeture en madriers double rainurages, épaisseur 44 mm

Composition de la couverture :

- Membrane EPDM noire épaisseur 1.20 mm
- Profils de finition aluminium en périphérie
- Naissance PVC et descente zinc Ø 80 mm
- Colle et quincaillerie de montage

Instructions de montage :

- Plans et notices de montage
- Numérotation et repérage des pièces
- Mise en oeuvre sur plots ou dalle béton

Garantie fabricant :

- Durée : 10 ans (voir les conditions)



Toutes nos constructions sont conçues et fabriquées dans nos usines. Nous sommes fiers de contribuer au développement de l'économie française par l'emploi d'une main d'oeuvre locale qualifiée, ainsi que par l'utilisation de bois provenant de nos massifs forestiers.


**SUR MESURE
CONSULTEZ-NOUS**

MODULAND®

358 Chemin de Rosarge
ZI de Rosarge
01700 MIRIBEL

Tél. : + 33 (0)4 78 30 40 90
@ : contact@moduland.com
Site : www.moduland.com

CONFIGURATION : INDEPENDANT

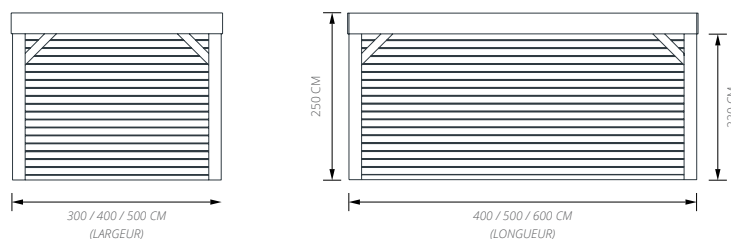

REFERENCES STANDARDS

LARGEUR x LONGUEUR	VANNES INDEPENDANT (I)
300 x 400 cm	VS3040-I
300 x 500 cm	VS3050-I
300 x 600 cm	VS3060-I
400 x 400 cm	VS4040-I
400 x 500 cm	VS4050-I
400 x 600 cm	VS4060-I
500 x 400 cm	VS5040-I
500 x 500 cm	VS5050-I
500 x 600 cm	VS5060-I