



FICHE TECHNIQUE VENDÔME



Tuiles non comprises / Finition autoclave marron

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Type de bois :

- Essence de bois : Epicéa
- Finition : Raboté

Assemblages :

- Tradifix® / Evolufix®

Traitement autoclave :

- Teinte : Marron ou Gris (au choix)

Fixation au sol :

- Pieds de poteaux réglables en acier galvanisé
- Goujons d'ancrage 8 x 90 mm au sol
- Tirefonds 8 x 80 mm sur les poteaux

Composition de la structure :

- Poteaux contrecollés 180 x 180 mm
- Bras de renforts avec chevilles bois
- Fermes contrecollées 2 pentes 20°
- Pannes contrecollées
- Chevrons de support couverture
- Lambris de toiture, épaisseur 12 mm
- Liteaux pour tuiles

- Bandeaux de finition
- Quincaillerie de montage

Composition des fermetures (2 côtés) :

- Rainurages sur poteaux
- Poutre de fondation 45 x 70 mm
- Fermeture en madriers double rainurages, épaisseur 44 mm

Couvertures compatibles (non incluses) :

- Tuiles mécanique / Ardoise (nous consulter)

Instructions de montage :

- Plans et notices de montage
- Numérotation et repérage des pièces
- Mise en oeuvre sur plots ou dalle béton

Garantie fabricant :


- Durée : 10 ans (voir les conditions)



Toutes nos constructions sont conçues et fabriquées dans nos usines. Nous sommes fiers de contribuer au développement de l'économie française par l'emploi d'une main d'oeuvre locale qualifiée, ainsi que par l'utilisation de bois provenant de nos massifs forestiers.

**SUR MESURE
CONSULTEZ-NOUS**

CONFIGURATION : INDEPENDANT

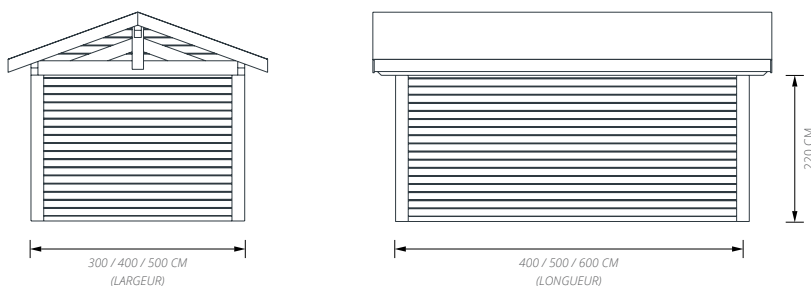

REFERENCES STANDARDS

LARGEUR x LONGUEUR	VENDÔME INDEPENDANT (I)
300 x 400 cm	VD3040-I
300 x 500 cm	VD3050-I
300 x 600 cm	VD3060-I
400 x 400 cm	VD4040-I
400 x 500 cm	VD4050-I
400 x 600 cm	VD4060-I
500 x 400 cm	VD5040-I
500 x 500 cm	VD5050-I
500 x 600 cm	VD5060-I

MODULAND®

358 Chemin de Rosarge
ZI de Rosarge
01700 MIRIBEL

Tél. : + 33 (0)4 78 30 40 90
@ : contact@moduland.com
Site : www.moduland.com

www.moduland.fr